

 SAN LORENZO	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
	Revestimiento Cerámico Esmaltado		
	PARKETON PREMIUM HONEY		
	GRUPO BIIb 20X61		
	25 de Febrero de 2021		
NORMA ISO 13006	ENSAYO	REQUERIMIENTO	CERAMICA SAN LORENZO
	Tamaño Nominal N ≥ 15 cm		
DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL			
Dimensiones promedio			
Largo y Ancho, en %	ISO 10545-2	±0.6%	Cumple
Espesor, en %	ISO 10545-2	± 5%	Cumple
Rectilinidad, en %	ISO 10545-2	± 0.5%	Cumple
Rectangularidad, en %	ISO 10545-2	± 0.5%	Cumple
Planaridad			
Curvatura Lateral, en %	ISO 10545-2	± 0.5%	Cumple
Curvatura Central, en %	ISO 10545-2	± 0.5%	Cumple
Alabeo con relación a la diagonal, en %	ISO 10545-2	± 0.5%	Cumple
Calidad de la Superficie, en %	ISO 10545-2	Mínimo 95%	Cumple
DIMENSIONES PROMEDIO DE FABRICACIÓN			
Largo y Ancho, en mm	ISO 10545-2	± 0.6%	Calibre 1: 202.0 - 202.3 // 607.0-608.0 Calibre 2: 202.3 - 202.7 // 608.0-609.0 Calibre 3: 202.7 - 203.0 // 609.0-610.0 Calibre 4: 203.0 - 203.3 // 610.0-611.0 Calibre 5: 203.3 - 203.7 // 611.0-612.0 Calibre 6: 203.7 - 204.0 // 612.0-613.1
Espesor, en mm	ISO 10545-2	± 5%	8.3 +/- 0.2 mm
Peso promedio, en g		-	2045
PROPIEDADES FÍSICAS			
Absorción de agua (E), en %	ISO 10545-3	6% < Eb ≤ 10%	8-9%
Carga a la Rotura, en N			
Espesor ≥ 7.5mm	ISO 10545-4	Mínimo 800	Cumple
Modulo de Rotura, en N/mm2	ISO 10545-4	Mínimo 18	Cumple
Resistencia a la Trizadura	ISO 10545-11	Requerido	Cumple
Resistencia a la Abrasión Superficial	ISO 10545-7	Determinado por el Fabricante	Pei-3
Transito			Medio
PROPIEDADES QUÍMICAS			
Resistencia a los Agentes Manchantes			
Óxido Verde	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple
Yodo	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple
Aceite de Oliva	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple
Resistencia a las sales para piscina			
Hipoclorito de sodio 5% (V/V)	ISO 10545-13	Mínimo B	Clase A
Resistencia a los Álcalis de baja concentración			
Ácido Cítrico, 100 g/L	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Clase LA
Hidroxido de Potasio, 30 g/l		Determinado por el Fabricante	Clase LA
Resistencia a los ácidos y Álcalis de alta concentración			
Ácido Láctico al 5% (V/V)	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Clase HA
Hidroxido de Potasio, 100 g/l	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Clase HA
EMBALAJE			
Contenido			
Piezas por caja			13 piezas
M2 por caja			1.61 m2
Peso por caja			26.7 Kg
Cajas por Pallet			56 cajas
REFERENCIA			
Producto fabricado por Cerámica San Lorenzo SAC, según requisitos de la Norma INTERNACIONAL ISO 13006: "Dry -Pressed Ceramic Tiles", Annex K (Normative), Table K.1- Requirements for dry pressed ceramic tiles-Group B IIb, 6% < Eb ≤ 10%.Las dimensiones, el tono y peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.			



FICHA COMERCIAL DEL PRODUCTO

Revestimiento Cerámico Esmaltado

PARKETON PREMIUM HONEY

GRUPO B11b 20X61

25 de Febrero de 2021



CARACTERÍSTICAS


Cuerpo	Uso	Tipología	Acabado
Cerámico	Piso	Madera	Mate
Superficie	Color	Tránsito	Antideslizante
Liso	Beige	Medio	No aplica



EMBALAJE

Información para una Caja		Información para un Pallet	
Piezas	Kg	Cajas	Kg
13	26.7	56	1495

GRADO DE DESTONIFICACION

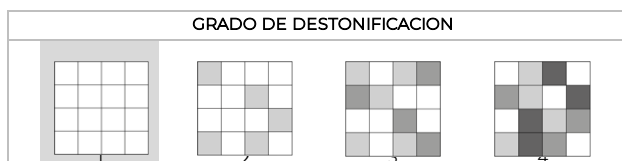

Contiene: 4 cara

